


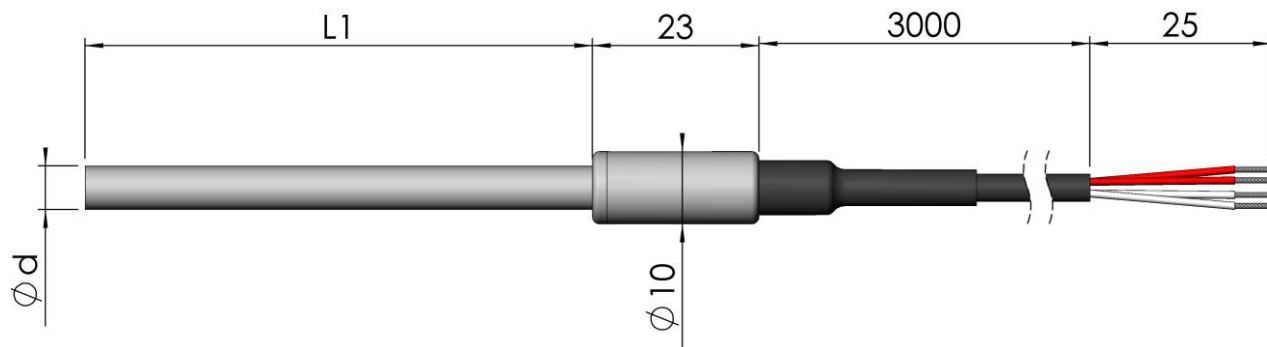

Pt100-givare Skyddsrör, skarvhylsa Ø10 mm och anslutningsledning

Modell 7400000, lagerförd

Konstruktion

Pt100-element inbyggt i skyddsrör eller MI-kabel.
Skarvhylsa Ø10 mm och anslutningsledning.

Exempel på användningsområde

Temperaturmätning av gas och vätska.

Max. temperatur

Mätbel: se tabell Dimensioner och
artikelnummer

Skarvhylsa: 100 °C

Anslutningskabel: se Signalanslutning

Signalanslutning

4-tråds koppling, fria ledare.

Kabel-konstruktion	Benämning	Max temp
PVC-isolerad	PFSK 4x0,22	80 °C
FEP-isolerad	TEXSTEX 4x0,25	200 °C


Certifikat

Mätvärde: Provningsintyg EN10204 3.1

Mätbel

Mätbel (IEC 60751)
Pt100 klass A
Pt100 1/3 DIN

Artikelnr	Ø d mm	L1 mm	Mätbel Konstruktion	Mätbel Max temp	Mätbel Material	Mät-bel element	Anslutnings-kabel
21-4300100	3,0	100	Skyddsrör	250 °C	1.4435	DIN 1/3	PVC
21-4300250	3,0	250	Skyddsrör	250 °C	1.4435	DIN 1/3	PVC
21-4400150	4,0	150	Skyddsrör	250 °C	1.4404	A	PVC
21-4400400	4,0	400	Skyddsrör	250 °C	1.4404	DIN 1/3	PVC
21-4950100	4,5	100	MI-kabel	600 °C	1.4436	A	FEP
21-4950250	4,5	250	MI-kabel	600 °C	1.4436	A	FEP
21-4950500	4,5	500	MI-kabel	600 °C	1.4436	A	FEP
21-4980100	6,0	100	MI-kabel	600 °C	1.4436	A	FEP
21-4980500	6,0	500	MI-kabel	600 °C	1.4436	A	FEP

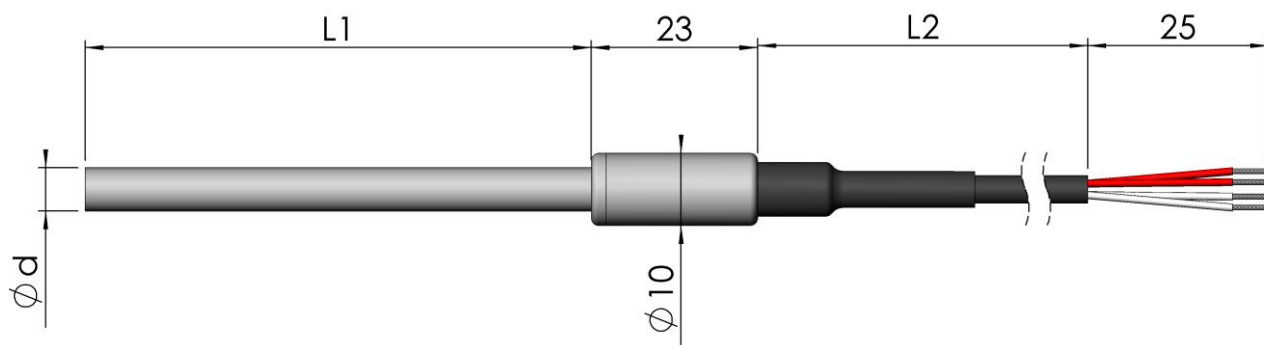

Pt100-givare Skyddsrör, skarvhylsa Ø10 mm och anslutningsledning



Modell 7400000, beställningsvara

Konstruktion

Pt100-element inbyggt i skyddsrör eller MI-kabel.
Skarvhylsa Ø10 mm och anslutningsledning.

Exempel på användningsområde

Temperaturmätning av gas och vätska.

Max. temperatur

Mätbel: 250°C med skyddsrör.

600°C med MI-kabel.

Skarvhylsa: 100 °C

Anslutningskabel: se "Signalanslutning"

Mätbel

Mätelelement (IEC 60751)
Pt100 klass A
Pt100 1/3 DIN
Pt100 1/5 DIN
Pt100 1/10 DIN

Skyddsrör

Ø d	Utförande	Material
2,5 mm	Skyddsrör	EN 1.4404
3 mm	Skyddsrör	EN 1.4435
3 mm	MI-kabel	EN 1.4436
4 mm	Skyddsrör	EN 1.4404
4,5 mm	MI-kabel	EN 1.4436
6 mm	Skyddsrör	EN 1.4404
6 mm	MI-kabel	EN 1.4436
Övriga alternativ		Kontakta Pentronic

Signalanslutning

Signalanslutning
Fria ledare
Kontakt enligt spec.

Inkoppling
4-tråd
3-tråd
2-tråd

Kabel-konstruktion	Benämning	Max temp
PVC-isolerad	PFSK	80 °C
FEP-isolerad	TEXSTEX	200 °C
Silikon-isolerad	TEXSITW	180 °C

Certifikat

Mätvärde: Provningsintyg EN10204 3.1

Längder

L1 och L2 efter önskemål.

Kontakta Pentronic för
val av lämpligt utförande