


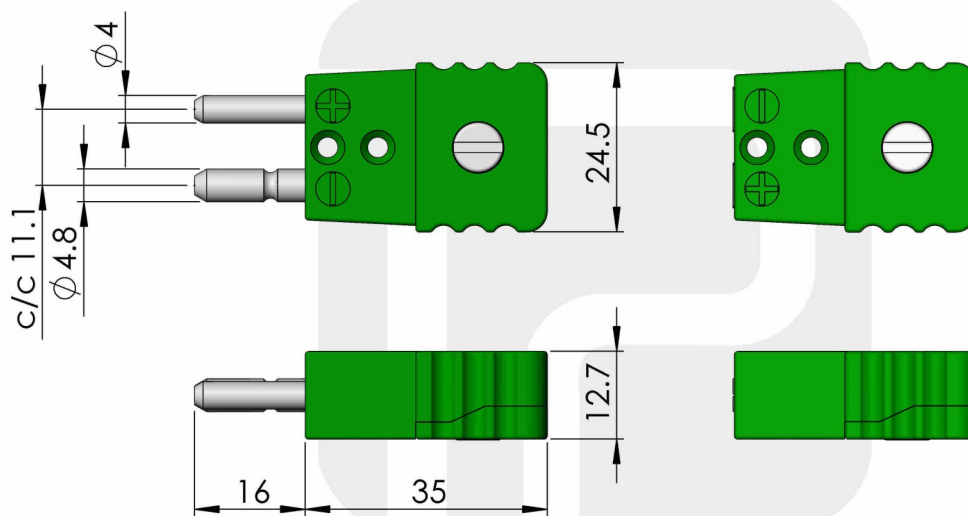


Male

Female

Termoelementkontakt

Modell Standard termoplast, lagerförd

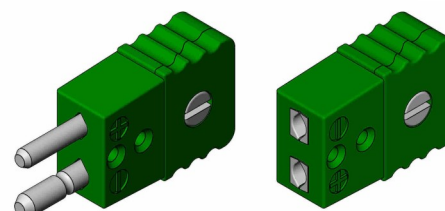

Konstruktion

Kontakt enligt EN 50212:2020 i utförande med solida stift för lång hållbarhet. Levereras med gummibussning.

Exempel på användningsområde

Montering på kabel.

Max. temperatur

Kontakt: 200 °C

Gummibussning: 90 °C

Kabelisolering och förseglingslim kan begränsa temperatur-tåligheten.

Notera att skarvar alltid bör förläggas så nära rumstemperatur som möjligt.

Material

Hus: termoplast

Stift och anslutningar: termoelementmaterial

Anslutning

Anslutningsbleck med skruv.

Färgkod

Enligt IEC 60584-3:




Tillbehör

Dragavlastare för kabel. Skruvas fast på kontaktkroppens baksida enligt bilden nedan.

Passar både han- och honkontakt.

Artikelnummer: 03-00120.

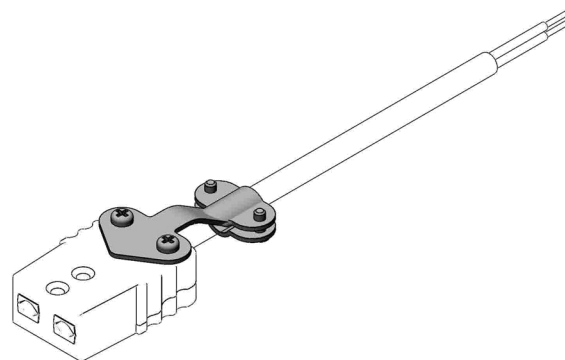

Artikelnummer		
Typ	Hane	Hona
J	03-11000	03-12000
K	03-21000	03-22000
K	03-21000A*	03-22000A*
T	03-31000	03-32000
S/R	03-41000	03-42000
N	03-51000	03-52000
B	03-61000	03-62000
C	03-81000	03-82000

*) Gul färg enligt ANSI MC96.1