

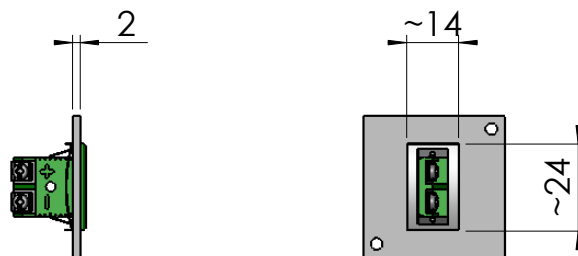
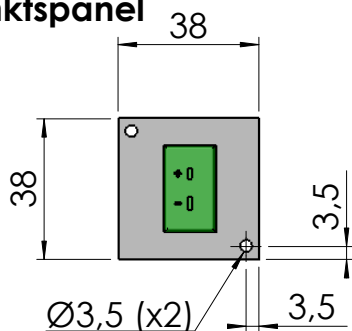


Enpunktspanel

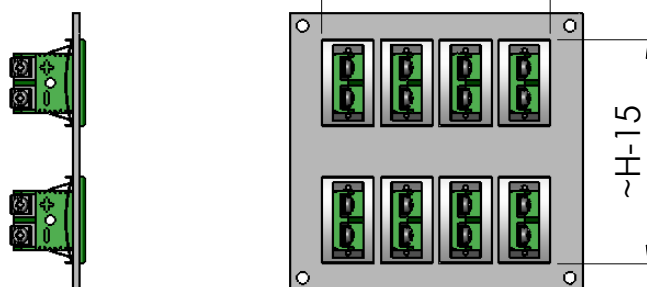

Flerpunktspanel

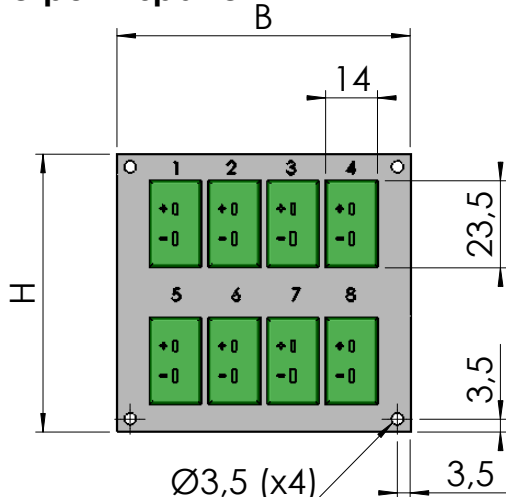

$$H = 38 + (\text{radantal} - 1) \times 37$$

$$B = 31,5 + (\text{kolumnantal} - 1) \times 15,9$$

Panel Monterade kontakter

Modell Miniatur termoplast

Konstruktion

Kontakt med hus i termoplast och signalanslutningar i termoelementmaterial monterade i panel av natureloxerad aluminium.

Exempel på användningsområde

Provrigger och apparatskåp

Max. temperatur

200 °C

Artikelnummer

Artikelnr	Beskrivning
37-00012	K, enpunktspanel
37-00013	T, enpunktspanel
37-00014	S och R, enpunktspanel
37-00011	J, enpunktspanel
37-00016	B, enpunktspanel

Kontakt

Skruvanslutning med bleck.
Färgkod enligt IEC 60584-3.

Typ
K
N
T
S och R
J
B

Utförande

Antal anslutningar: 1...30
Radantal och Kolumnantal: Enligt önskemål
Märkning: Löpnummer 1... eller omärkt

För övriga alternativ kontakta Pentronic.