Pentronic AB förbehåller sig rätten till ändringar utan avisering.

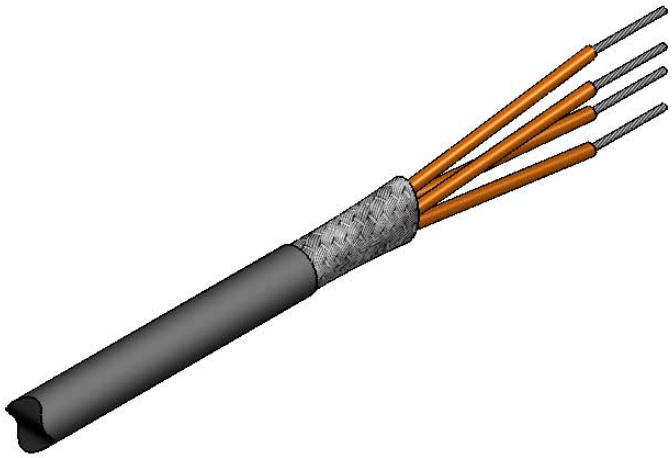

Kabel för Pt-100
ETFE-isolerad

Modell SK

Exempel på användningsområde
Anslutning av Pt100-givare.

Max. temperatur
150 °C

Min. temperatur
-65 °C

Innerledare
Isolering Polyimid
Innerledarna ligger tvinnade i ytterhöljet

Ytterhölje
Skärm Försilvrad koppar
Strålningsbeständighet 10^7 …10^8 rad
Rivtråd
Isolering ETFE

Artikelnummer

Artikelnr	*Utförande*	*Innerledare Area*	*Innerledare Kardeler*	*Ytterhölje*	*Vikt kg/km*	*Resistans ohm/m*	*Färgkod*
12-00740	4-ledare	0,6 mm^2	19 x 0,2 mm	Ø 4,1	36	0,06	Röd, röd, vit, vit (IEC 60751)

PENTRONIC

Tel +46 490 258500 Fax +46 490 23766
Pentronic AB, SE-**593 96 Västervik**, Sweden
www.pentronic.se info@pentronic.se