


Termoelement Mantelmateriel med stödrör och standardkontakt

Modell 8102100, beställningsvara

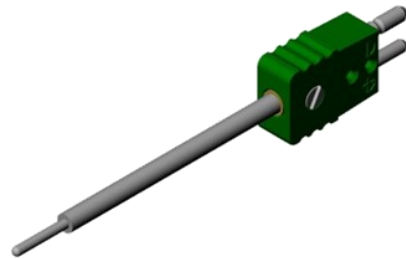

Konstruktion
Manteltermoelement (MIMS) med stödrör och standardkontakt. Den reducerade spetsen ger kort svarstid.

Exempel på användningsområde
Temperaturmätning i vätska.

Mätdele (Klass 1 IEC 60584-2)		
Typ	Mantelmateriel	*Max. temp. (°C)
K	Inconel 600	1200
N	Inconel 600	1200
J	Rostfritt syrafast	760
T	Rostfritt syrafast	370

**Drifttemperatur, driftmiljö och mätdelens diameter påverkar givarens livslängd. Kontakta Pentronic för råd.*

Stödrör Ød2: 3-6 mm	
Material	Max. temp. (°C)
EN 1.4404 alt EN 1.4435	800
Inconel 600	1100

Max. temp. kontakt
100 °C

Spetsdiameter Ød1 (mm)
0,5
0,8
1,0
1,5
2,0
3,0

Mätpunkt
Jordad
Isolerad
Exponerad

Längd
Längden L1 och L2 efter önskemål.

Signalanslutning
Standardkontakt enligt specifikation.

Färgkod enligt IEC 60584-3



Certifikat
Mätvärde: Provningsintyg EN10204 3.1